



Каталог офтальмологічного обладнання

FA-100

АВТОКЕРАТОРЕФРАКТОМЕТР
АВТОРЕФРАКТОМЕТР

3D-відстежування та авто-фокус

Змінійте позицію пристрою і він автоматично сфокусується на зіниці та зніме значення.



Вимірювання рефракції за допомогою шестикутної призми

З високоякісною шестикутною призмою та високочутливою CCD-матрицею пристрій забезпечує неперевершену точність і надійність.



10,4" сенсорний дисплей з можливістю повертання та зміни нахилу

Оскільки дисплей можна нахилити та обертати, прилад можна зручно розмістити будь-де в зоні обстеження. Гнучке розташування та компактний дизайн сприяють підвищенню продуктивності та ефективності.



Вбудований термопринтер

Автоматичний друк і різання паперу.



Технічні характеристики: Автокераторефрактометр FA-100 від FS Optic Device

Рефрактометр	Вертексна відстань VD	0 мм, 12 мм, 13.75 мм, 15 мм
	Сфера SPH	-25.00D - +25.00D, крок: 0.12/0.25
	Циліндр CYL	-10.00D - +10.00D, крок: 0.12/0.25
	Вісь Ax	0 - 180°, крок: 1°
	Форма циліндру	-, +, ±
	Міжзінична відстань PD	5 - 90 мм, крок: 1 мм
	Мін. розмір зіниці	2.0 мм

Кератометр	Радіус кривизни	5.0 - 10.0 мм, крок: 0.01 мм
	Переломлююча сила	33.75 - 67.50 D (при коефіцієнті переломлення рогівки 1.337), крок: 0.12, 0.25D
	Астигматизм рогівки	0 - 8.00D, крок: 0.12, 0.25D
	Кут повороту	0 - 180°, крок: 1°
	Діаметр рогівки	2.0 - 12.0 мм, крок: 1 мм

Інші параметри	Діаграма	Кольорова, слідкуюча
	Пам'ять	10 вимірювань на кожне око
	Дисплей	10.4" LCD/TFT з функцією повороту та зміни кута нахилу
	Вбудований принтер	57 мм термопринтер з режимом відрізання паперу
	Підборідник	Моторизована система підйому

Живлення	Напруга	110-240 В
	Частота	50 Гц
	Потужність	60 ВА

Розмір та вага	Габарити	445 мм(Д) x 287 мм(Ш) x 490 мм(В)
	Вага брутто	20 кг

FA-8000

АВТОКЕРАТОРЕФРАКТОМЕТР
АВТОРЕФРАКТОМЕТР

**9" сенсорний дисплей
з можливістю зміни нахилу**

Більший, кращий екран і меню
з піктограмами для легшої
роботи та налаштування.



3D-відстежування та авто-фокус

Змінюйте позицію
пристрою
і він автоматично
сфокусується на зіниці
та зніме значення

Технічні характеристики: Автокераторефрактометр FA-8000 від FS Optic Device

Рефракто- метр	Вертексна відстань VD	0 мм, 12 мм, 13.75 мм
	Сфера SPH	-20.00D - +20.00D, крок: 0.12/0.25
	Циліндр CYL	-8.00D - +8.00D, крок: 0.12/0.25
	Вісь Ax	0 - 180°, крок: 1°
	Форма циліндру	-, +, ±
	Міжзінична відстань PD	45 - 88 мм, крок: 1 мм
	Мін. розмір зіниці	2.0 мм

Кератометр	Радіус кривизни	5.0 - 10.0 мм, крок: 1 мм
	Сила рогівки	33.75 - 67.50 D (при коефіцієнті переломлення рогівки 1.337), крок: 0.12, 0.25D
	Астигматизм рогівки	0 - 8.00D, крок: 0.12, 0.25D
	Кут повороту	0 - 180°, крок: 1°
	Діаметр рогівки	2.0 - 14.0 мм, крок 0.1 мм

Інформація	Діаграма	Кольорова, слідкуюча
	Пам'ять	10 вимірювань на кожне око
	Дисплей	9" LCD/TFT з функцією зміни кута нахилу
	Принтер	Термопринтер
	Підборідник	Моторизована система підйому

Живлення	Напруга	110-240 В
	Частота	50 Гц
	Потужність	60 ВА

Розмір та вага	Габарити	483 мм(Д) x 268 мм(Ш) x 452 мм(В)
	Вага брутто	16 кг



Технічні характеристики:
Щілинна лампа OD-66A від FS Optic Device

Мікроскоп	Тип мікроскопу	Сходящийся стереоскоп
	Тип освітлювача	верхній
	Збільшення	двопозиційне
	Окуляр	10X
	Загальне збільшення (поле огляду)	10x(18 мм), 16x(14.5 мм)
	Міжзінична відстань	50 мм - 82 мм
	Діоптрійна корекція	±5 дптр
Корпус	Бічний рух	110 мм
	Повздовжній рух	90 мм
	Вертикальний рух	30 мм
Опора для підборіддя	Вертикальний рух	80 мм
	Мішень фіксації	червона LED лампа
Щілина	Ширина щілини	0 - 9 мм
	Висота щілини	1 - 9 мм
	Обертання щілини	0 - 180°
	Кут нахилу	0 - 23°
	Діафрагма апертур	Ø9мм, Ø8мм, Ø5мм, Ø3мм, Ø2мм, Ø1мм, Ø0.2мм
	Фільтр	Теплопоглинальний, сірий, "без червоного", кобальтово-синій
	Тип освітлення	12В, 50 Вт галогенова лампа
Живлення	Напруга	110/220 В
	Частота	50/60 Гц
	Потужність	68 ВА
Розмір та вага	Габарити	690 мм(Д) x 440 мм(Ш) x 420 мм(В)
	Вага брутто	18 кг

OD-6AL

ЩІЛИННА ЛАМПА



Технічні характеристики:

Щілинна лампа OD-6AL від FS Optic Device

Мікроскоп	Тип мікроскопу	Бінокулярна система Галілея
	Тип освітлювача	нижній
	Збільшення	5/3 позиційне барабанного типу
	Окуляр	12.5X
	Загальне збільшення (поле огляду)	6x(33 мм), 10x(22.5 мм), 16x(14.1 мм), 25x(8.8 мм), 40x(5.5 мм)
	Міжзінична відстань	50 мм - 82 мм
	Діоптрійна корекція	±7 дптр
Корпус	Бічний рух	110 мм
	Повздовжній рух	90 мм
	Вертикальний рух	30 мм
Опора для підборіддя	Вертикальний рух	80 мм
	Мішень фіксації	червона LED лампа
Щілина	Ширина щілини	0 - 14 мм
	Висота щілини	1 - 14 мм
	Обертання щілини	0 - 180°
	Діафрагма апертур	Ø14мм, Ø10мм, Ø5мм, Ø3мм, Ø2мм, Ø1мм, Ø0.2мм та 1-14 мм (плавне регулювання)
	Фільтр	Теплопоглинальний, сірий, "без червоного", кобальтово-синій
	Тип освітлення	3В, 10 Вт LED лампа
Живлення	Напруга	110/220 В
	Частота	50/60 Гц
	Потужність	20 ВА
Розмір та вага	Габарити	690 мм(Д) x 440 мм(Ш) x 420 мм(В)
	Вага брутто	18 кг

**Дана щільова лампа
постачається в комплекті
з електричним столом**



Розмір стільниці:
560 мм(Д) x 400 мм(Ш)
Діапазон зміни висоти:
670 - 900 мм
Вага: 25 кг

Мультипокриття на оптичних лінзах дає можливість отримати широке, чітке, якісне полезору для обстеження.

Склеральну вену можливо обстежити в 40-кратному збільшенні.

Яскрава LED лампа покращує можливість обстеження структури ока.

5-ступеневе регулювання збільшення окуляру барабанного типу.

Мікроскоп	Тип мікроскопу	Бінокулярна система Галілея
	Тип освітлювача	верхній
	Збільшення	5 позиційне барабанного типу
	Окуляр	12.5X
	Загальне збільшення (поле огляду)	6x(33 мм), 10x(22.5 мм), 16x(14 мм), 25x(8.8 мм), 40x(5.5 мм)
	Міжзінична відстань	50 мм - 82 мм
Корпус	Діоптрійна корекція	±7 дптр
	Бічний рух	110 мм
	Повздовжній рух	115 мм
Опора для підборіддя	Вертикальний рух	30 мм
	Мішень фіксації	80 мм
Щілина	Мішень фіксації	червона LED лампа
	Ширина щілини	0 - 14 мм
	Висота щілини	1 - 14 мм
	Обертання щілини	0 - 180°
	Кут нахилу	5°, 10°, 15°, 20°
	Діафрагма апертур	Ø14мм, Ø10мм, Ø5мм, Ø3мм, Ø2мм, Ø1мм, Ø0.2мм та 1 -14 мм(плавне регулювання)
Живлення	Фільтр	Теплопоглинальний, сірий, "без червоного", кобальтово-синій, вбудований жовтий фільтр
	Тип освітлення	3В, 10 Вт, LED лампа
Розмір та вага	Напруга	110/220 В
	Частота	50/60 Гц
	Потужність	20 ВА
Розмір та вага	Габарити	340 мм(Д) x 330 мм(Ш) x 680 мм(В)
	Вага брутто	19 кг

OD-99D

ЩІЛИННА ЛАМПА

На щілинній лампі встановлено дзеркальну фотокамеру, що дає можливість отримувати чіткі, якісні зображення в реальному часі та миттєво зберігати їх на комп'ютер.

Фотографування виконується за допомогою кнопки джойстика, що дає можливість робити знімки швидко та якісно.



Технічні характеристики:

Щілинна лампа OD-99D від FS Optic Device

Мікроскоп	Тип мікроскопу	Бінокулярна система Галілея
	Тип освітлювача	верхній
	Збільшення	5 позиційне барабанного типу
	Окуляр	12.5X
	Загальне збільшення (поле огляду)	6x(33 мм), 10x(22.5 мм), 16x(14 мм), 25x(8.8 мм), 40x(5.5 мм)
	Міжзінична відстань	50 мм - 82 мм
Корпус	Діоптрійна корекція	±7 дптр
	Бічний рух	110 мм
	Повздовжній рух	90 мм
Опора для підборіддя	Вертикальний рух	30 мм
	Мішень фіксації	червона LED лампа
Щілина	Вертикальний рух	80 мм
	Ширина щілини	0 - 14 мм
	Висота щілини	1 - 14 мм
	Обертання щілини	0 - 180°
	Кут нахилу	5°, 10°, 15°, 20°
	Діафрагма апертур	Ø14мм, Ø10мм, Ø5мм, Ø3мм, Ø2мм, Ø1мм, Ø0.2мм та 1 -14 мм(плавне регулювання)
	Фільтр	Теплопоглинальний, сірий, "без червоного", кобальтово-синій, жовтий
Живлення	Тип освітлення	3В, 10Вт LED лампа
	Напруга	110/220 В
	Частота	50/60 Гц
Розмір та вага	Потужність	20 ВА
	Габарити	340 мм(Д) x 330 мм(Ш) x 680 мм(В)
Вага брутто	Вага брутто	19 кг

В програмному забезпеченні закладені можливості обробки фото, вимірювання довжини, площі, кута, кривизни тощо. Також є можливість позначити зону ураження ока та зробити текстові коментарі.

Завдяки камері роздільна здатність зображення становить 24 млн пікселів, що дозволяє робити збільшення до 40х та більш детально обстежити проблемні зони ока

Також є можливість збереження та редагування записів, висновків тощо.

Даний комплект включає:

- 1.** Щільова лампа на металевій платформі, яка замінює традиційний блок живлення та полегшує установку приладу
- 2.** Цифрова дзеркальна фотокамера 24 Мп
- 3.** Моноблок (монітор/системний блок/бездротові клавіатура та мишка) з кранштейном для зручного кріплення до столу
- 4.** Професійне програмне забезпечення
- 5.** Електричний стіл великого розміру:

Розмір стільниці:
1150(Д)мм x 650(Ш) мм

Діапазон зміни висоти:
700 - 925 мм

Вага:
35 кг



JD-2600

ДІОПТРИМЕТР

Сенсорний LCD дисплей

Завдяки сенсорному екрану вимірювання роботи легше та зручніше

Автоматичне розпізнавання типу лінз

Вимірювання однофокальних, біфокальних, прогресивних оптичних лінз та контактних лінз

Швидкість та точність вимірювання

В діоптриметрах серії JD-2600 використовується вдосконалена технологія Hartmann Sensor, що забезпечує одночасне вимірювання 108 точок на лінзі і дає можливість більш швидкого, точного та надійного результату



JD-2600A



JD-2600B



JD-2600C



JD-2600D

Вимірювання УФ, синього та зеленого випромінювання

Покладіть лінзу в прилад та отримайте на екрані показники захисту від різних типів випромінювання



Зручний інтерфейс

Завдяки інтуїтивно зрозумілим значкам графічний інтерфейс забезпечує просте та зручне використання



Технічні характеристики: Діоптриметр JD-2600 від FS Optic Device

Діапазон вимірювань	Сфера SPH	0 - ± 25 D, крок: 0.01/0.12/0.25 D
	Циліндр CYL	0 - ± 10 D, крок: 0.01/0.12/0.25 D
	Вісь Ax	0 - 180° , крок: 1°
	Адидація Add	0 - $+10$ D, крок: 0.01/0.12/0.25 D
	Призма Prism	0 - $+10$ Δ, крок: 0.01/0.12/0.25 Δ

Інформація	Форма циліндру CYL	-, +, $\pm$
	Призма Prism	X-Y, P-B
	Контактні лінзи	жорсткі/м'які
	Оптичні лінзи	однофокальні/прогресивні/автоматично

Живлення	Напруга	110/220 В
	Частота	50/60 Гц



JD-2600A

JD-2600B

JD-2600C

JD-2600D

Розмір екрану	7 дюймів LCD/TFT	5.6 дюймів LCD/TFT	7 дюймів LCD/TFT	7 дюймів LCD/TFT
Діаметр лінзи	Ø12-122 мм		Ø12-110 мм	
PD	40-90 мм (крок 0.5 мм)			
Швидкість вимірювання	0.1 с			
Сенсорний екран	Так			
Зміна нахилу екрану	Так			Ні
Принтер	Термічний принтер			
Габарити (ШхДхВ), мм	175 x 211 x 397	172 x 202 x 354	175 x 229 x 471	188 x 213 x 415
Вага	6 кг			
Пакування	Металевий кейс			

Типи вимірювань

РН	Так	Ні
PD	Так	
390 нм УФ випромінювання	Так	
420 нм Синє випромінювання	Так	
546 нм Зелене випромінювання	Так	



Швидке перемикання лінз скорочує час перевірки зору та зменшує втому людини.

Вбудована світлодіодна лампа забезпечує рівномірну яскравість діаграми зору, а візуальна ціль стає чіткішою.

Ергономіка приладу краще відповідає рисам людського обличчя

Фороптер може бути інтегрований в єдину систему перевірки зору FS Optic Device, що включає в себе авторефрактометр, діоптриметр, проектор знаків або екран для перевірки зору.

Використання такої системи дає можливість швидко, якісно та зручно виконати діагностику зору пацієнта.

Пульт керування має 8" поворотний сенсорний кольоровий дисплей, що забезпечує комфортну роботу.



Фороптер

Сферична сила лінзи Sph	-19D - +16.75D, крок: 0.25
Циліндрична сила лінзи Cyl	-8,75D - +8,75D, крок: 0.25
Циліндрична вісь лінзи Ax	0° - 180°, крок: 1°
Сила призми Prism	0 - 20Δ, крок: 0.1 Δ
База призми	0 - 360°, крок: 1°
Міжзінична відстань PD	48 - 80 мм, крок: 1 мм
Дистанція	350 мм - 700 мм
Вертексна відстань	12 мм, 13.75 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм
Поворотна призма	0 ~ 20 Δ (крок 0.1 Δ/0.5 Δ)
Кросс циліндр	±0.25 D
Ретиноскопія	+1.5 D, +2.0 D (дистанція вимірювання 67 см, 50 см)

Додаткові лінзи


Точковий отвір	Ø1 мм
Циліндр Меддокса	Праве око (червоний, горизонтальний) Ліве око (червоний, вертикальний)
Червоний / Зелений фільтр	Праве око (червоний), Ліве око(зелений)
Поляризаційний фільтр	Праве око: 135°, 45° / Ліве око: 45°, 135°
Призма	Праве око: 3 ΔBD, 6 ΔBU / Ліве око: 3 ΔBU, 10 ΔBI
Фіксований кросс циліндр	±0.50 D (з фіксованою віссю 90°)
Лінза для перевірки PD	є

Розмір та вага

Фороптер	384×125×454 мм, 3.8 кг
Пульт керування	215×230×200 мм, 1.2 кг
Блок живлення	236×113×126 мм, 2.3 кг

Живлення

Напруга	110В/240В
Частота	60 Гц/50 Гц

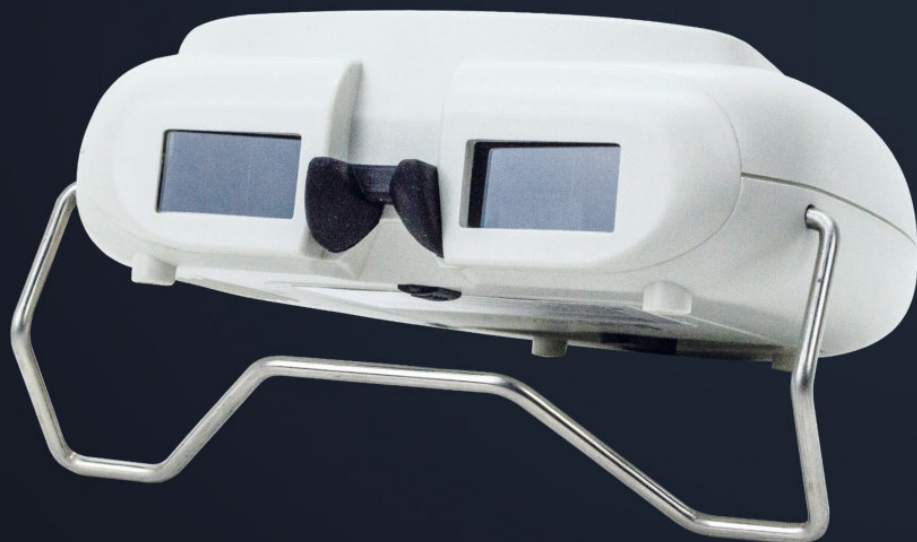

Технічні характеристики:
Пупілометр OD-001 від FS Optic Device

Пупілометр	Метод вимірювання	Відображення від рогівки
	Крок вимірювання	45 - 82 мм (бінокулярне PD) 22,5 - 41 мм (монокулярне PD) Крок 0.5 мм
	Дисплей	Цифровий рідкокристалічний дисплей
	Фокусувальна точка	Зелена точка на сяючому фоні
	Дистанція фокусування	30 см - нескінченність
	Лампа освітлення	LED (світлодіодна)
	Вага	700 г
	Габарити	155 X 255 X 55 мм
	Живлення	6V (4 батарейки AA)

Цей прилад допомагає зручно, точно та швидко визначати міжцентрову відстань очей.

Результат вимірювання показується в цифровій формі (значення для лівого / правого ока і загальне PD).

Можливість регулювання таймінгу автовимикання, яскравості світлодіодної лампи, точності вимірювання.

LED лампа підвищує енергоефективність (збільшиться строк дії батарейок).



Технічні характеристики: Проектор знаків CP-60 від FS Optic Device

Проектор знаків	Відстань робоча	3-6 м
	Таблиці перевірки зору	39 типів
	Функція масок	без маски/вертикальна лінія/ горизонтальна лінія/один символ
	Функція фільтрів	червоний/зелений фільтр
	Швидкість зміни таблиць	0,2 с
	Розмір таблиці	336×225мм (на відстані 5 м)
	Лампа	LED
	Вага	5 кг
	Габарити	346 мм(Д) x 208 мм(Ш) x 287 мм(В)
	Живлення	110В/240В, 60Гц/50Гц, 36ВА



Це сучасний прилад перевірки зору, який має всі необхідні тести (39 таблиць та червоно/зелений фільтр).

Джерелом освітлення є LED лампа, що забезпечує більш чітке та яскраве зображення проєкції, та довгострокову роботу.

Прилад працює від пульта ДК, також може бути інтегрований в єдину систему перевірки зору FS Optic Device з можливістю керування через блок управління фороптером.

Проектор має можливість програмування алгоритму перевірки зору під ваш стандарт.





	OD-023	OD-027
Діагональ	23 дюйма	27 дюймів
Тип екрану	кольоровий LCD-дисплей	
Роздільна здатність	1920 x 1080 пікселей	
Яскравість білого поля	80-320 кд/кв.м	
Робоча відстань	від 1 до 6 м (крок 0,1 м)	
Тип кріплення	• настінний (кріплення в комплекті) • настільний (ніжки в комплекті)	
Маски	без маски / вертикальна лінія / горизонтальна лінія / один символ	
Функція фільтрів	червоно/зелений фільтр	

Вага нетто		16 кг
Габарити		660 мм(Д) 65 мм(Ш) 405 мм(В)
Живлення		110В/240В, 60Гц/50Гц, 15ВА

Цифрова таблиця підтримує практично всі стандартні таблиці для перевірки гостроти та функцій зору (цифри, літери, кільця, дитячі таблиці, функціональні таблиці тощо).


Прилад працює від пульта ДК, також може бути інтегрований в єдину систему перевірки зору FS Optic Device з можливістю керування через блок управління фороптером.

Комплект включає:

- монітор;
- пульт ДК;
- кабеля живлення;
- кріплення на стіну;
- ніжки для настільного встановлення.

OD-004

ОПРАВА ПРОБНА

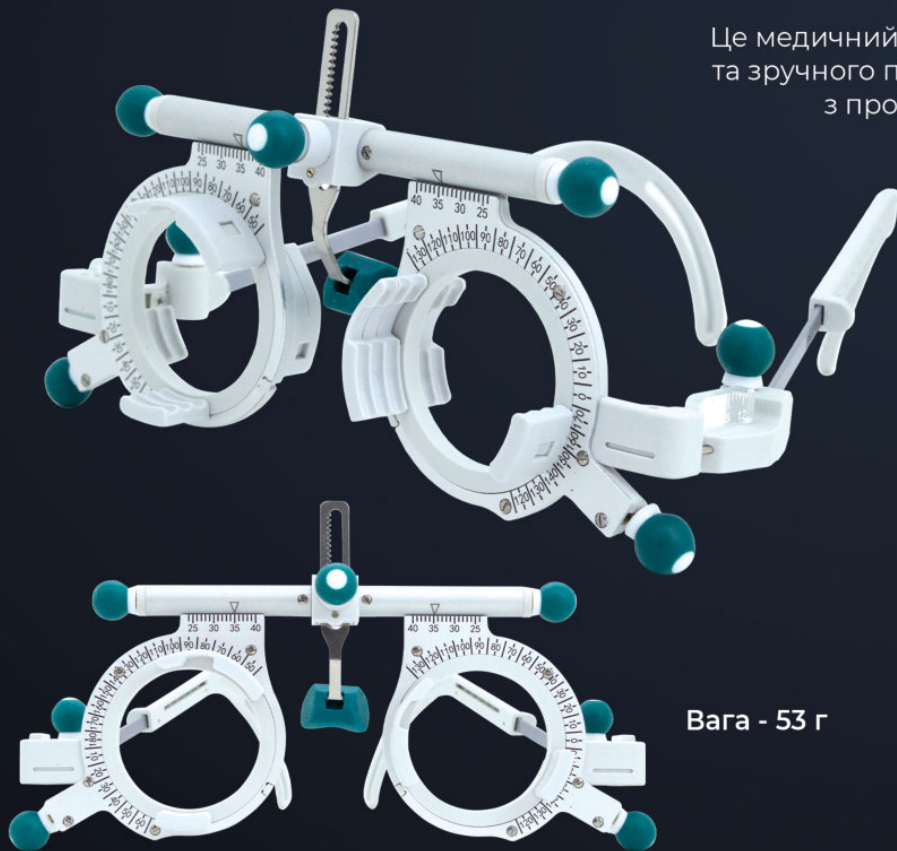

Це медичний пристрій для якісного та зручного підбору лінз для людей з проблемами зору.

Вага - 53 г

В оправі є можливість регулювання міжзіничної відстані, висоти носового упору, кут та довжину заушників по відношенню до оправы, вісі циліндрів.

Можливе розміщення до 5-ти лінз на кожне око одночасно.

Позначки та маркування нанесені на оправі контрастними шкалами.

Міжзінична відстань (PD) регулюється в діапазоні 48-80 мм.

Оправа виготовлена з металу та пластика, що надає їй легкість, надійність та зручність використання.

OD-010

ОПРАВА ПРОБНА ДІТЯЧА



Вага - 47 г

В оправі є можливість регулювання міжзіничної відстані, ширини носового упору, кут та довжину заушників по відношенню до оправы, вісі циліндрів.


Можливе розміщення до 4-х лінз на кожне око одночасно.

Міжзінична відстань (PD) регулюється в діапазоні 48-60 мм.



Набір офтальмологічних пробних окулярних лінз призначений для підбору коригуючих окулярів методом суб'єктивної проби. Набір дозволяє оптометристу при підборі окулярів з достатнім ступенем точності визначити необхідну корекцію і положення головних осей астигматичного ока, а також провести інші дослідження зору.

Усі набори розміщені у металевому чемодані, комплектуються оправою пробною універсальною для лінз, рушником з мікрофібри та інструкцією

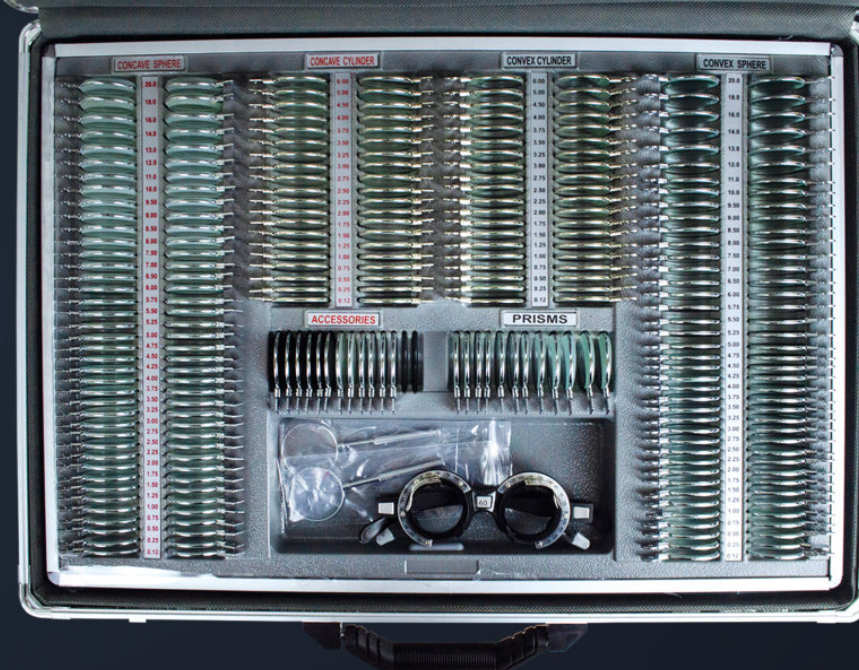

Набір складається з 266 пробних скляних лінз в залізному обідку.

Технічні характеристики:

Набір пробних лінз OD-009 від FS Optic Device

266 пробних лінз мають наступний діапазон:	Лінзи сферичні:	від ± 0.12 до ± 20 дптр
	Лінзи циліндричні:	від ± 0.12 до ± 6.0 дптр
	Лінзи призматичні:	від 0.5 до 8.0 дптр

Інша комплекція	Крос-циліндри:	2 шт
	Світлофільтри:	червоний та зелений
	Оклюдор:	1 шт
	Циліндр Меддокса:	1 шт
	Діафрагма з отвором:	1 шт
	Діафрагма щільова:	1 шт
	Матовий фільтр:	2 шт
	Фільтр «планум»	2 шт
	Фільтр з перехрещеними лініями:	2 шт

OD-002 УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ОЧИЩУВАЧ ОПРАВ



Зовнішній розмір (ДхШхВ): **200x140x125 мм**
Розмір ємності (ДхШхВ): **155x95x52 мм**
Об'єм ємності **600 мл**
Потужність приладу **35 Вт**

OD-011 УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ОЧИЩУВАЧ ОПРАВ



Зовнішній розмір (ДхШхВ): **270x170x240 мм**
Розмір ємності (ДхШхВ): **240x140x100 мм**
Об'єм ємності **3000 мл**
Температура нагріву **20 - 80 °C**
Потужність приладу **100 Вт**

OD-013 ПРИЛАД ДЛЯ ТОНУВАННЯ ЛІНЗ



Зовнішній розмір (ДхШхВ): **390x300x190 мм**
Температура нагріву **0 - 100 °C**
Об'єм ємності **7000 мл**
Кількість ємностей **4 шт**
Потужність приладу **1500 Вт**

OD-007 ФЕН ДЛЯ РОЗІГРІВУ ОПРАВ



Зовнішній розмір (ДхШхВ): **305x210x220 мм**
Температура нагріву **80 - 170 °C**
Потужність приладу **1500 Вт**

OD-012 ШЛІФУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ



Зовнішній розмір (ДхШхВ): **360x225x303 мм**
Розмір шліфувального диску **14x100x35 мм**
Покриття шліфувального диску **алмазне**
Тип шліфувального диску **з V-образною канавкою**
Швидкість обертання круга **4200 об/хв**

ЛАМПА ДІОДНА
ДЛЯ ЩІЛЬОВОЇ ЛАМПИ




Потужність: **10 Вт**
Напруга: **3 В**

ЛАМПА ГАЛОГЕННА
ДЛЯ ЩІЛЬОВОЇ ЛАМПИ



Потужність: **50 Вт**
Напруга: **12 В**

ПАПІР ДЛЯ ПІДБОРІДДЯ
НА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНЕ
ОБЛАДНАННЯ

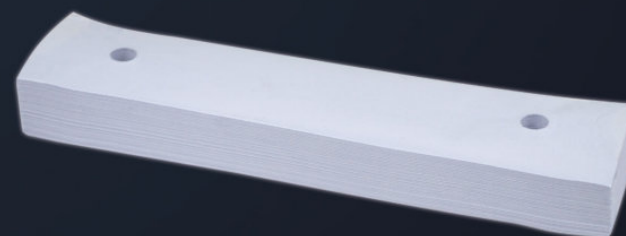

Зовнішній розмір (ДхШ): **130х30 мм**
Кількість в упаковці: **100 шт**

БЛОК-ПРИСОСКА
ДЛЯ ВЕРСТАТУ BRIOT



Діаметр: **24 мм**

СВЕРДЛО ДЛЯ
ВЕРСТАТУ BRIOT



Діаметр: **1 мм**



МІСЦЕ ОФТАЛЬМОЛОГА



OD-420



OD-800



OD-900



OD-9800

СТІЛ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ



OD-014



OD-015



OD-016



OD-017



OD-018